

CS Koax-System

Packungsinhalt:

- (2) CS Koaxial-Lautsprecher
- (8) Schrauben zur Montage und SpeedClips
- (2) Positiv–Negativ-Anschlusskabel
- (4) Lüsterklemmen

<i>Model:</i>	<i>CSC35</i>	<i>CSC4</i>	<i>CSC46</i>	<i>CSC5</i>	<i>CSC65</i>	<i>CSC67</i>	<i>CSC68</i>	<i>CSC693</i>
Lautsprecherbau	2 - Way	2 - Way	2 - Way	2 - Way	2 - Way	2 - Way	2 - Way	3 - Way
Woofer [Zoll, mm]	3 1/2, 89	4, 100	4x6, 100x160	5 1/4, 130	6 1/2, 160	6 3/4, 165	6x8, 160x200	6x8, 160x230
Medioclips [kg, mm]	-	-	-	-	-	-	-	2 50
Tweeter [kg, mm]	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13
Nennimpedanz [Ω]	3,2	3,5	3,3	3,4	3,3	3,3	3,5	3,5
Impulsbelastbarkeit [Watt]	90	150	150	225	300	300	225	450
Dauerbelastbarkeit [Watt RMS]	30	50	50	75	100	100	75	150
Empfindlichkeit [1 W, 1 m]	88	88	88	90	90	90	90	92
Frequenz Response [Hz]	80-20k	60-20k	50-20k	45-20k	40-20k	40-20k	45-20k	30-20k
Montagebohrdurchmesser [Zoll, mm]	3, 78	3,3/4, 95	4x6, 101x152	4-1/2, 115	4-13/16, 123	5-1/2, 140	5x7 3/16, 126x182	5-5/8 x 8-7/16, 143x215
Montage von oben Tiefe [Zoll, mm]	1/4, 6	1/4, 6	5/16, 7	1/4, 7	3/8, 9	3/16, 4	3/8, 9	1/2, 12
Montage unten Tiefe [Zoll, mm]	1-11/16, 42	1-13/16, 46	1-11/16, 43	1-9/4, 45	1-11/16, 43	1-13/16, 47	2-3/16, 56	3-3/16, 81
Tweeter Potusion [Zoll, mm]	1/8, 3	0	0	0	0	0	0	0
Lautsprechergrills eingeschlossen	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Material des Hochtonmagneten	Neodymium	Neodymium	Neodymium	Neodymium	Neodymium	Neodymium	Neodymium	Neodymium
Material der Hochtonmembran	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]
Hochton-Design	Balancierte Kapsle	Balancierte Kapsle	Balancierte Kapsle	Balancierte Kapsle	Balancierte Kapsle	Balancierte Kapsle	Balancierte Kapsle	Balancierte Kapsle
Material der Tieftonmembran	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene
Material der Tieftonscke	Gerippter Polyschaum	Gerippter Polyschaum	Gerippter Polyschaum	Gerippter Polyschaum	Gerippter Polyschaum	Gerippter Polyschaum	Gerippter Polyschaum	Gerippter Polyschaum

KICKER-Produkte haben eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Dauer und Bedingungen der Garantie hängen von den Gesetzen des Landes ab, in dem sie erworben wurden. Bzgl. Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen KICKER-Händler oder besuchen Sie www.kicker.com/warranty

Haut-Parleur Coaxiaux CS

Contenu du coffret :

- (2) Haut-parleurs coaxiaux CS
- (8) Vis de montage et attaches rapides
- (2) Fils conducteurs positif-négatif
- (4) Bouchons de câbles

<i>Model:</i>	<i>CSC35</i>	<i>CSC4</i>	<i>CSC46</i>	<i>CSC5</i>	<i>CSC65</i>	<i>CSC67</i>	<i>CSC68</i>	<i>CSC693</i>
Type de haut-parleur	2 - Way	2 - Way	2 - Way	2 - Way	2 - Way	2 - Way	2 - Way	3 - Way
Woofer [po, mm]	3 1/2, 89	4, 100	4x6, 100x160	5 1/4, 130	6 1/2, 160	6 3/4, 165	6x8, 160x200	6x8, 160x230
Md [po, mm]	-	-	-	-	-	-	-	2 50
Tweeter [po, mm]	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13
Impédance nominale [Ω]	3,2	3,5	3,3	3,4	3,3	3,3	3,5	3,5
Puissance admissible de pointe [Watts]	90	150	150	225	300	300	225	450
Continous Manipulation de puissance [Watts RMS]	30	50	50	75	100	100	75	150
Sensibilité [1W, 1m]	88	88	88	90	90	90	90	92
Reponse en fréquence [Hz]	80-20k	60-20k	50-20k	45-20k	40-20k	40-20k	45-20k	30-20k
Montage Derrière du trou [po, mm]	3, 78	3,3/4, 95	4x6, 101x152	4-1/2, 115	4-13/16, 123	5-1/2, 140	5x7 3/16, 126x182	5-5/8 x 8-7/16, 143x215
Top Mount Profondeur [po, mm]	1/4, 6	1/4, 6	5/16, 7	1/4, 7	3/8, 9	3/16, 4	3/8, 9	1/2, 12
Bottom Profondeur mont [po, mm]	1-11/16, 42	1-13/16, 46	1-11/16, 43	1-3/4, 45	1-11/16, 43	1-13/16, 47	2-3/16, 56	3-3/16, 81
Tweeter Saille [po, mm]	1/8, 3	0	0	0	0	0	0	0
Ventouller par les grilles	No	Oui	No	Oui	Oui	Oui	No	Oui
Matériau de l'amant de haut-parleur d'agis	Néodyme	Néodyme	Néodyme	Néodyme	Néodyme	Néodyme	Néodyme	Néodyme
Matériau de la membrane de haut-parleur d'agis	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]
Type de haut-parleur d'agis	Dôme équilibré	Dôme équilibré	Dôme équilibré	Dôme équilibré	Dôme équilibré	Dôme équilibré	Dôme équilibré	Dôme équilibré
Matériau du cône de haut-parleur de graves	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene
Matériau de la bordure de haut-parleur de graves	Polyfoam épongé	Polyfoam épongé	Polyfoam épongé	Polyfoam épongé	Polyfoam épongé	Polyfoam épongé	Polyfoam épongé	Polyfoam épongé

Les produits KICKER sont garantis contre les défauts. La durée et les modalités de la garantie dépendent des lois du pays dans lequel le produit a été acheté. Pour plus d'information veuillez vérifier auprès de votre distributeur local KICKER ou visiter le site : www.kicker.com/warranty.

KICKER®

Package Contents:

- (2) CS Coaxial Speakers
- (8) Mounting screws and speed clips
- (2) Positive–Negative lead wires
- (4) Wire caps

<i>Model:</i>	<i>CSC35</i>	<i>CSC4</i>	<i>CSC46</i>	<i>CSC5</i>	<i>CSC65</i>	<i>CSC67</i>	<i>CSC68</i>	<i>CSC693</i>
Speaker Design	2 - Way	2 - Way	2 - Way	2 - Way	2 - Way	2 - Way	2 - Way	3 - Way
Woofer [in, mm]	3 1/2, 89	4, 100	4x6, 100x160	5 1/4, 130	6 1/2, 160	6 3/4, 165	6x8, 160x200	6x8, 160x230
Md [in, mm]	-	-	-	-	-	-	-	2 50
Tweeter [in, mm]	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13
Rated Impedance [Ω]	3,2	3,5	3,3	3,4	3,3	3,3	3,5	3,5
Peak Power Handling [Watts]	90	150	150	225	300	300	225	450
Continuous Power Handling [Watts RMS]	30	50	50	75	100	100	75	150
Sensitivity [1W, 1m]	88	88	88	90	90	90	90	92
Frequency Response [Hz]	80-20k	60-20k	50-20k	45-20k	40-20k	40-20k	45-20k	30-20k
Mounting Hole Diameter [in, mm]	3, 78	3,3/4, 95	4x6, 101x152	4-1/2, 115	4-13/16, 123	5-1/2, 140	5x7 3/16, 126x182	5-5/8 x 8-7/16, 143x215
Top Mount Depth [in, mm]	1/4, 6	1/4, 6	5/16, 7	1/4, 7	3/8, 9	3/16, 4	3/8, 9	1/2, 12
Bottom Mount Depth [in, mm]	1-11/16, 42	1-13/16, 46	1-11/16, 43	1-3/4, 45	1-11/16, 43	1-13/16, 47	2-3/16, 56	3-3/16, 81
Tweeter Potusion [in, mm]	1/8, 3	0	0	0	0	0	0	0
Grilles	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	Yes
Tweeter Magnet Material	Neodymium	Neodymium	Neodymium	Neodymium	Neodymium	Neodymium	Neodymium	Neodymium
Tweeter Dome Material	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]
Tweeter Design	Balanced dome	Balanced dome	Balanced dome	Balanced dome	Balanced dome	Balanced dome	Balanced dome	Balanced dome
Woofer Cone Material	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene
Woofer Surround Material	Polyester foam	Polyester foam	Polyester foam	Polyester foam	Polyester foam	Polyester foam	Polyester foam	Polyester foam

KICKER products are warranted against defects. Duration and terms of warranty depend on the laws in the country in which it was purchased. For details see your local KICKER Dealer or www.kicker.com/warranty.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the **Australian Consumer Law**. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

CS Coaxial Speakers


Contenido del paquete:

- (2) Bocinas coaxiales CS
- (8) Tornillos y presillas de montaje
- (2) Cables Positivo–Negativo
- (4) Tapas para cables

<i>Modelo:</i>	<i>CSC35</i>	<i>CSC4</i>	<i>CSC46</i>	<i>CSC5</i>	<i>CSC65</i>	<i>CSC67</i>	<i>CSC68</i>	<i>CSC693</i>
Diseño de altavoz	2 - Way	2 - Way	2 - Way	2 - Way	2 - Way	2 - Way	2 - Way	3 - Way
Woofer [kg, mm]	3 1/2, 89	4, 100	4x6, 100x160	5 1/4, 130	6 1/2, 160	6 3/4, 165	6x8, 160x200	6x8, 160x230
Mediclipos [kg, mm]	-	-	-	-	-	-	-	2 50
Tweeter [kg, mm]	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13	1/2, 13
Impedancia nominal [Ω]	3,2	3,5	3,3	3,4	3,3	3,3	3,5	3,5
Manejo de potencia de pico [Watts]	90	150	150	225	300	300	225	450
Manejo de potencia continua [Watts RMS]	30	50	50	75	100	100	75	150
Sensibilidad [1 W, 1 m]	88	88	88	90	90	90	90	92
Respuesta de frecuencia [Hz]	80-20k	60-20k	50-20k	45-20k	40-20k	40-20k	45-20k	30-20k
Orificio de montaje Diámetro [kg, mm]	3, 78	3,3/4, 95	4x6, 101x152	4-1/2, 115	4-13/16, 123	5-1/2, 140	5x7 3/16, 126x182	5-5/8 x 8-7/16, 143x215
Profundidad de montaje superior [kg, mm]	1/4, 6	1/4, 6	5/16, 7	1/4, 7	3/8, 9	3/16, 4	3/8, 9	1/2, 12
Profundidad del montaje inferior [kg, mm]	1-11/16, 42	1-13/16, 46	1-11/16, 43	1-3/4, 45	1-11/16, 43	1-13/16, 47	2-3/16, 56	3-3/16, 81
Tweeter Saliente [kg, mm]	1/8, 3	0	0	0	0	0	0	0
Rejillas incluidas	No	Si	No	Si	Si	Si	No	Si
Material del imán del tweeter	Neodimio	Neodimio	Neodimio	Neodimio	Neodimio	Neodimio	Neodimio	Neodimio
Material del domo del tweeter	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]	PEI [polyether imide]
Diseño del tweeter	Domo balanceado	Domo balanceado	Domo balanceado	Domo balanceado	Domo balanceado	Domo balanceado	Domo balanceado	Domo balanceado
Material del cono del woofer	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene
Material envolvente del woofer	Polespuma con costillas	Polespuma con costillas	Polespuma con costillas	Polespuma con costillas	Polespuma con costillas	Polespuma con costillas	Polespuma con costillas	Polespuma con costillas


Los productos KICKER están garantizados contra defectos. La duración y los términos de la garantía dependen de las leyes del país en donde se realizó la compra. Para más detalles consulte a su distribuidor local de KICKER o visite www.kicker.com/warranty.

WIRING | CABLEADO | VERKABELUNG | CÂBLAGE

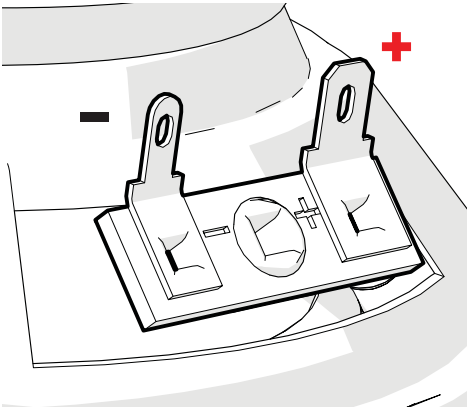

Connect wiring to terminals.
Conecte el cableado a las terminales.
Schließen Sie die Kabel an die Klemmen an.
Connectez le câblage aux bornes.

source unit / amplifier
unidad fuente / amplificador
Quelle / Verstärker
amplificateur / source

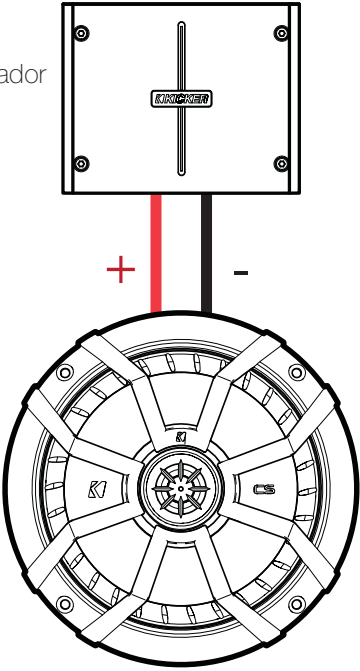


Two CS Speakers wired in series to a single channel
Total Impedance: 8 ohms

Dos CS Coax altavoces conectaron en la serie a un solo canal
Total Impedancia: 8 ohms

Zwei CS Koax-Systems an einen einzelnen Kanal anschließen
Total Impedanz: 8 ohms

Deux haut-parleurs à une chaîne seule
Total Impédance: 8 ohms

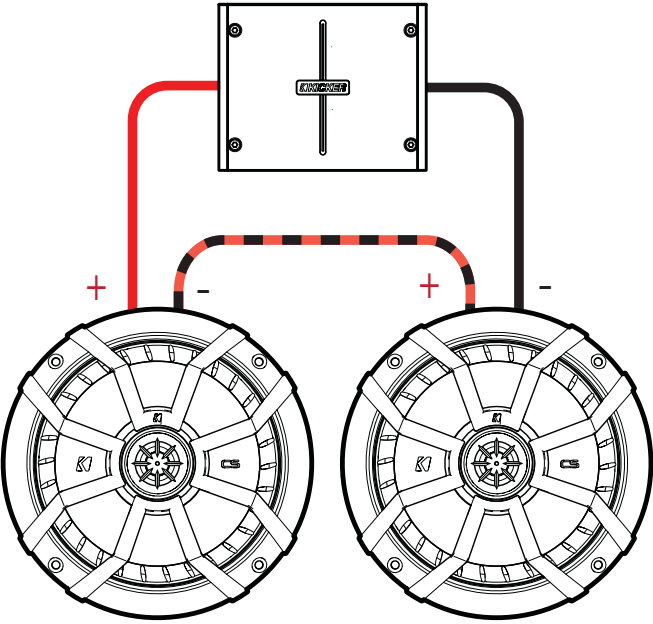


Two CS Speakers wired in parallel to a single channel
Total Impedance: 2 ohms

Dos CS Coax altavoces conectaron en la paralelo a un solo canal
Total Impedancia: 2 ohms


Zwei CS Koax-Systems an einen einzelnen Kanal Paralleler
Total Impedanz: 2 ohms

Deux haut-parleurs à une parallèle seule
Total Impédance: 2 ohms

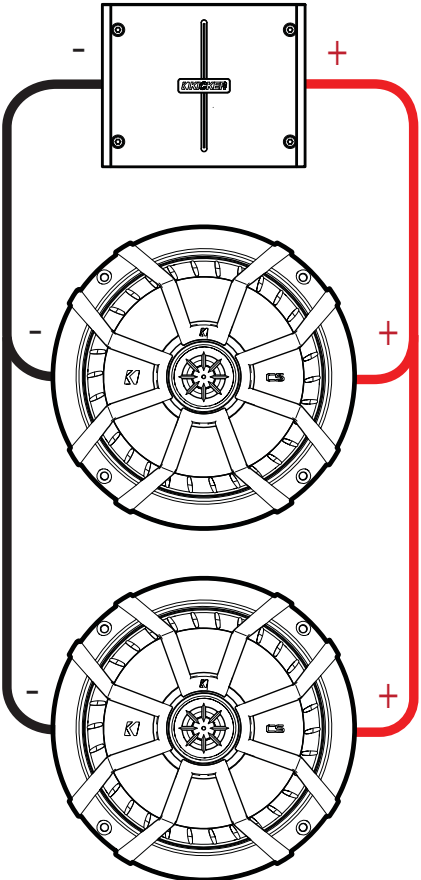

MOUNTING | MONTAJE | EINBAU | MONTAGE

Secure speaker to desired location.
Asegure la bocina en la ubicación deseada.
Befestigen Sie den Lautsprecher am gewünschten Ort.
Fixez le haut-parleur à l'endroit désiré.

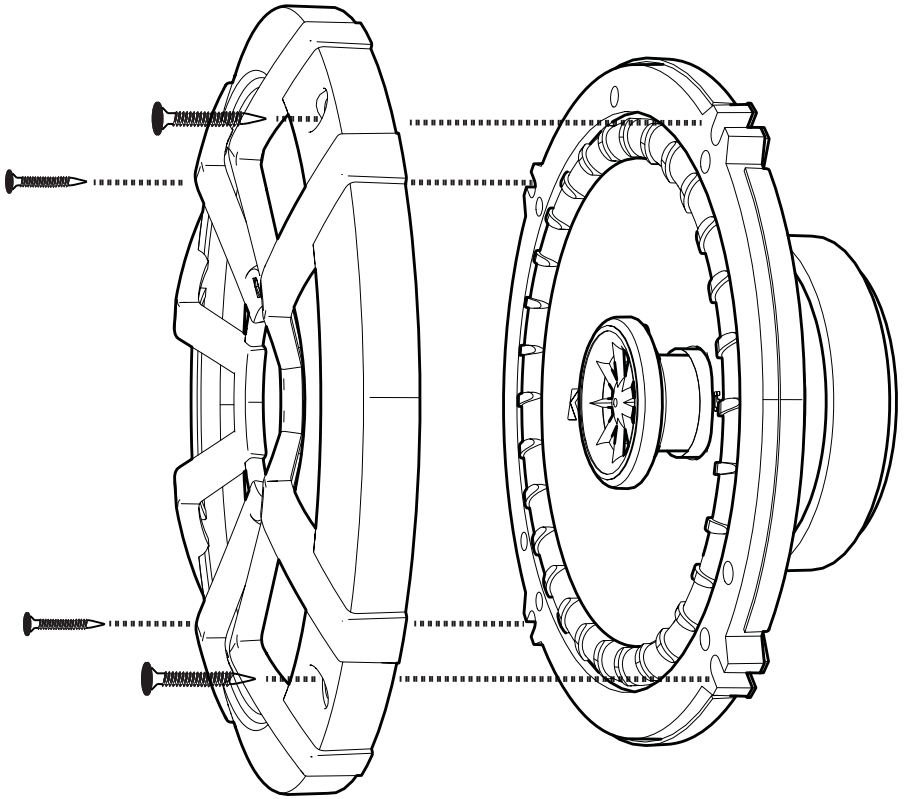

door
estructura de la puerta
Türkörper
corps de porte

reinforcing ring (optional)
anillo de refuerzo (opcional)
Verstärkungsring (Optional)
bague de renforcement (en option)

door panel
panel de la puerta
Türverkleidung
panneau de porte

speaker cut-out
orificio del altavoz
Lautsprecherausschnitt
découpe de haut-parleur

CS woofer
CS-Tieftöner

